

Modell 329

» **“A” Ausführung**

Kraftmeßgerät mit unmittelbar angebautelem Anzeigeinstrument, ohne jegliches Zubehör und Optionen

» **“B” Ausführung**

Alle Kraftmeßgeräte mit ergänzendem Zubehör



Die kleinen Abmessungen, vor allem die niedrige Bauweise, lassen vielseitige Verwendungen zu. Konzipiert wurden die Kleinkraftmesser weniger für permanente Belastungen als für gelegentliche Kontrollmessungen, zum Beispiel bei Einstell- und Servicearbeiten.


Die Anzeigeinstrumente mit 63 mm Durchmesser besitzen einen Schleppzeiger.

Technische Daten

Modell	Größe	Nennlast	Höchst- druck- schlauch (m)	Kapillarrohr (m)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)																							
						øD1	øD2	øD3	øD4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	M1												
329- 250 N	0	250 N	-	-	1,0	75	~34	55	63	30	3	10	14	12,5	32	77	M6												
329- 400 N		400 N		-																									
329- 630 N		630 N		-																									
329- 1 kN		1 kN		0,5																									
329- 1,6 kN		1,6 kN		0,5																									
329- 2,5 kN		2,5 kN		0,5																									
329- 4 kN		4 kN	1																										
329- 6,3 kN		6,3 kN	1	2,5	1,0													75	~34	55	63	30	3	10	14	12,5	32	77	M6
329- 10 kN		10 kN																											
329- 16 kN		16 kN																											
329- 25 kN		25 kN																											
329- 40 kN		40 kN																											
329- 40 kN	40 kN																												
329- 63 kN	63 kN	1	2,5	1,7	90	~55	75	63	32	3	10	14	12,5	32	85	M8													
329- 100 kN	100 kN	1	2,5	5,3	145	~112,5	130	63	38	4	10	16	12,5	32	111	M8													
329- 100 kN	100 kN	1	2,5	5,3	145	~112,5	130	100	38	4	10	16	15	49	210	M8													
329- 160 kN	160 kN																												
329- 250 kN	250 kN																												
329- 400 kN	400 kN																												
329- 400 kN	400 kN	1	2,5	7,5													145	~112,5	130	100	38	4	10	16	15	49	210	M8	
329- 630 kN	630 kN																												

Bohrungsanzahl: 2 Stück, je 180° versetzt

Version "B" (z.B. Hochdruckschlauch, Kapillarrohr, Befestigungsbohrungen, etc.) Preise auf Anfrage.

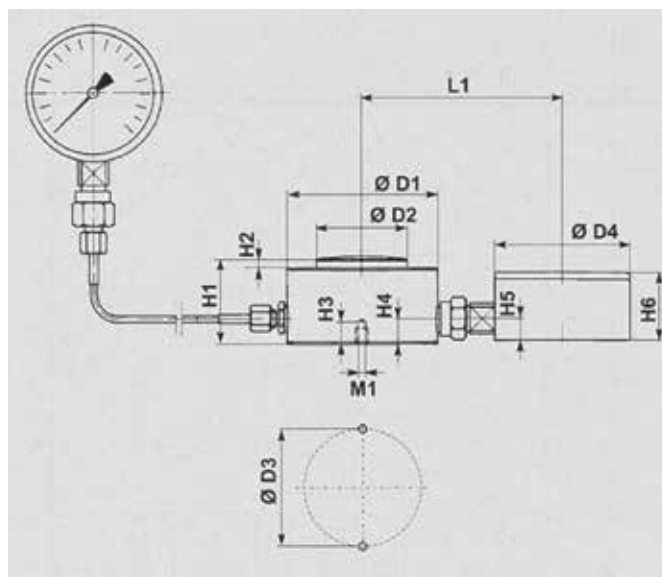

AMETEK®
TEST & CALIBRATION INSTRUMENTS

UK
Tel +44 (0)1243 833 370
uk-far.general@ametek.co.uk

France
Tel +33 (0)1 30 68 89 40
general.lloyd-instruments@ametek.fr

Germany
Tel +49 (0)2159 9136 510
info.mct-de@ametek.de

Denmark
Tel +45 4816 8000
ametekdk@ametek.com

USA
Florida
Tel +1 (727) 538 6000
chatillon.fl-lar@ametek.com

California
Tel +1 (800) 444 1850
sales@crystalengineering.net

India
Tel +91 22 2836 4750
ametekdk@ametek.com

Singapore
Tel +65 6484 2388
ametekdk@ametek.com

China
Shanghai
Tel +86 21 5868 5111

Beijing
Tel +86 10 8526 2111

Guangzhou
Tel +86 20 8363 4768
lloyd@ametek.com.cn

www.chatillon.com