

» **“A” Ausführung**

Kraftmeßgerät mit unmittelbar angebautem Anzeigeinstrument, ohne jegliches Zubehör und Optionen

» **“B” Ausführung**

Alle Kraftmeßgeräte mit ergänzendem Zubehör




Die Modellreihe 332 ist die hochwertige Standardausführung für den permanenten Einsatz in Maschinen und Vorrichtungen aller Art. Die Kraftmeßgeräte dieser Reihe sind serienmäßig mit einem präzisen Anzeigeinstrument, Nenngröße 100 mm mit Nullpunktkorrektur ausgerüstet. Ein vielfältiges Zubehör erlaubt die Anpassung an die meisten Einsatzfälle.

## Technischen Daten und Preise

| Modell      | Größe | Nennlast | Höchstdruck-<br>schlauch (m) | Kapillarrohr<br>(m) | Gewicht<br>(kg) | Abmessungen (mm) |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
|-------------|-------|----------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
|             |       |          |                              |                     |                 | øD1              | øD2 | øD3 | øD4 | H1  | H2  | H3 | H4 | H5 | H6 | L1  | M1  |
| 332- 1 N    | I     | 1 kN     | 0,63                         | 1                   | 2               | 65               | 40  | 48  | 100 | 80  | 6,5 | 10 | 16 | 15 | 49 | 172 | M6  |
| 332- 1,6 N  |       | 1,6 kN   |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 2,5 kN |       | 2,5 kN   |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 4 kN   |       | 4 kN     | 1,5                          | 4                   |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 6,3 kN |       | 6,3 kN   |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 10 kN  |       | 10 kN    |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 16 kN  |       | 16 kN    | 5                            | 10                  |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 25 kN  |       | 25 kN    |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 40 kN  |       | 40 kN    |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 63 kN  |       | 63 kN    |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 100 kN |       | 100 kN   |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 100 kN | II    | 100 kN   | 5                            | 10                  | 9               | 110              | 66  | 50  | 100 | 128 | 9   | 12 | 18 | 15 | 49 | 195 | M8  |
| 332- 160 kN |       | 160 kN   |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 250 kN |       | 250 kN   |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 400 kN |       | 400 kN   | -                            |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 250 kN | III   | 250 kN   | 5                            | 10                  | 30              | 175              | 103 | 170 | 100 | 157 | 12  | 15 | 18 | 15 | 49 | 228 | M12 |
| 332- 400 kN |       | 400 kN   |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 630 kN |       | 630 kN   |                              |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| 332- 1 MN   |       | 1 MN     | -                            |                     |                 |                  |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |

Bohrungsanzahl: 2 Stück, je 180° versetzt

Version "B" (z.B. Hochdruckschlauch, Kapillarrohr, Befestigungsbohrungen, etc.) Preise auf Anfrage.

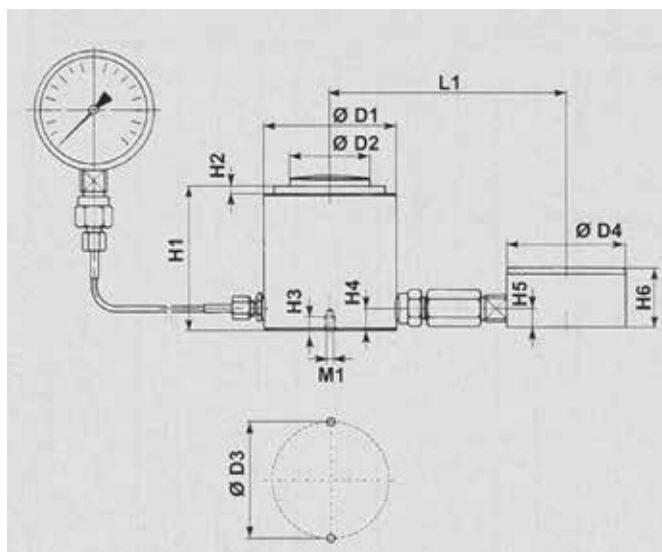

**AMETEK®**  
TEST & CALIBRATION INSTRUMENTS

**UK**  
Tel +44 (0)1243 833 370  
uk-far.general@ametek.co.uk

**France**  
Tel +33 (0)1 30 68 89 40  
general.lloyd-instruments@ametek.fr

**Germany**  
Tel +49 (0)2159 9136 510  
info.mct-de@ametek.de

**Denmark**  
Tel +45 4816 8000  
ametekdk@ametek.com

**USA**  
Florida  
Tel +1 (727) 538 6000  
chatillon.fl-lar@ametek.com

California  
Tel +1 (800) 444 1850  
sales@crystalengineering.net

**India**  
Tel +91 22 2836 4750  
ametekdk@ametek.com

**Singapore**  
Tel +65 6484 2388  
ametekdk@ametek.com

**China**  
Shanghai  
Tel +86 21 5868 5111

Beijing  
Tel +86 10 8526 2111

Guangzhou  
Tel +86 20 8363 4768  
lloyd@ametek.com.cn

[www.chatillon.com](http://www.chatillon.com)